

Nova **Series**

BUILT TO IMPRESS



Neomach



Nova

S E R I E S

Nova ist die neueste Multifunktionsmaschine, die den Industriestandard revolutioniert. Ihre Kompakten Abmessungen bieten Effizienz, Handling, Übersicht und Komfort an und solche Eigenschaften sind, daneben mit der großen Auswahl an Anbaugeräten, die perfekte Kombination für viele verschiedene Anwendungen.

Nova^{x30}

Nova^{x40}

Motor	Kubota D1305 E4B Stage V	Kohler KSD 1403 Stage V
Motorhubraum	1261 Cc	1400 Cc
Motorleistung	26 Ps @ 2600 RPM	26 Ps @ 2600 RPM
Kühlung	Kombinierter hinterer Heizkörper Flüssigkeit / Öl	
Getriebe	4 Radmotoren	
Höchstgeschwindigkeit	12 Km/h	12 Km/h
Hydrauliköl Durchfluss	43 L/Min bei 200 Bar	
Standardreifen	23x10.50-12 agri	26x12.00-12 traktor
Fahrsitz	Unabhängige Fahrerplattform gefertigt auf Silentblocksystem	
Joystick	Proportional mit PTO - Memory-Funktion - ergonomisch am Sitz angeordnet	
Übersicht	360° - Maximale Sicht nach vorne über Rädern und Anbaugeräten	360°
Schwenkpunkthöhe ausgefahren	2860 Mm	2990 Mm
Kipplast*	1240 Kg	1405 Kg
Hubkraft*	1080 Kg	1290 Kg
Schwimmstellung	Standard	Standard
Parallelführung	Standard	Standard
Differenzialsperre	Standard	Standard
Hydraulik Multikuppler	Standard - 1 doppelwirkendem Kreislauf + Bypass(Leckölleitung) kont. Ölfluss mit Durchflussregelung	
Integrierte Kontergewichte	100 Kg Standard + 100 kg Option	200 Kg Standard + 150 Kg Option
Gewicht mit Standard Canopy	1610 Kg	1800 Kg
Gewicht mit Kabine	1710 Kg	1900 Kg
Standard Arbeitscheinwerfer	2 LED vorne + 1 LED hinten	




* Lastschwerpunkt von 50 Cm auf der Anbauplatte, Höhe 10 Cm (Kipplast) oder 1 M (Hubkraft) aus dem Boden, Arm eingefahren, Maschine geknickt, mit Kontergewichten.
Gewicht von Anbaugerät inkl.





ABMESSUNGEN

	X30	X40
A. Schwenkpunkthöhe eingefahren	2350 Mm	2441 Mm
B. Schwenkpunkthöhe ausgefahren	2860 Mm	2990 Mm
C. Kippreichweite (volle Hubhöhe)	185 Mm	150 Mm
D. Kippr. eingefahren horizontal (nicht volle Hubhöhe)	390 Mm	330 Mm
E. Kippr. eingefahren horizontal (volle Hubhöhe)	990 Mm	1010 Mm
F. Vorderachse bis Anbauplatte	545 Mm	630 Mm
G. Radstand	1200 Mm	1200 Mm
H. Hecküberstand	800 Mm	864 Mm
H1. Hecküberstand mit Kontergewichten	861 Mm	899 Mm
I. Länge	2530 Mm	2714 Mm
L. Bodenfreiheit (Standardbereifung)	180 Mm	200 Mm
M. Böschungswinkel	20°	20°
M1. Böschungswinkel mit Kontergewichten	20°	20°
N. Breite (Standardbereifung)	1070 Mm	1200 Mm
O. Auskippwinkel	33.5 °	33.5°
P. Einkippwinkel	37°	37°
Q. Höhe (Standard Räder)	1985 Mm	2013 Mm

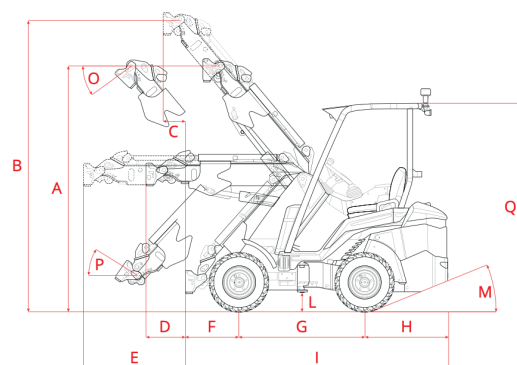

x30	Räder 	Höhe 	Breite 	Hubkap. 
STD	23x10.50-12	1985 Mm	1070 Mm	2825 Mm
	23x8.50-12	1980 Mm	980 Mm	2820 Mm
	26x12.00-12	2020 Mm	1220 Mm	2860 Mm

x40	Räder 	Höhe 	Breite 	Hubkap. 
STD	26x12.00-12	2013 Mm	1200 Mm	2990 Mm
	27x8.50-15	2040 Mm	980 Mm	3010 Mm
	23x8.50-12	1980 Mm	980 Mm	2950 Mm





☎ Via Andrea Palladio 16 - 35010 San Giorgio in Bosco (PD) - Italy

📍 +39 049 7649134

✉ info@neomach.com

🌐 neomach.com



2024/01 - 020990011 - DE



Alle Informationen und Bilder in diesem Dokument haben einen vollständig illustrativen Zweck.
Der Hersteller ist berechtigt, sie jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. © Copyright 2024 Neomach srl - Alle Rechte vorbehalten